

専用タイワイヤ

4mm以上
当小売単位 1キ
ー毎3人分 30分
テープを剥し、使用後の
空リール(フラスチック)と
鉄を分別処理しやすくする
ことで環境にも配慮。

	なまし鉄線 線径φ1.0mm	亜鉛メッキ線 線径φ1.0mm	ポリエステル コート線 線径φ1.1mm	ステンレス線 線径φ1.0mm
商品名	TW1060T (JP)	TW1060T-EG (JP)	TW1060T-PC (JP)	TW1060T-S (JP)
商品番号	TW90600	TW90605	TW90610	TW90612
JANコード	4902870 801038	4902870 801045	4902870 801052	4902870 829926
希望小売価格	¥12,450 (税込¥13,695)	¥15,900 (税込¥17,490)	¥23,100 (税込¥25,410)	¥48,300 (税込¥53,130)
1リールの巻取回数量				
D32×D32	約130回	約130回	約110回	約130回
D41×D41	約105回	約105回	約90回	約105回
D38×D16×D16	約140回	約140回	約115回	約140回
D51×D25×D25	約105回	約105回	約85回	約105回

商品名	RB-822T-D22C/1450A	RB-822T
商品番号	RB90722	RB90721
JANコード	4902870 010744	4902870 010690
希望小売価格	¥283,000 (税込¥311,300)	¥232,000 (税込¥255,200)
質量	2.7kg	2.2kg
寸法(H×W×L)	315×125×382mm	297×125×382mm
駆動電圧	0.7秒以下(D22×D22の巻取電圧平均 JP-L91450A)	
使用電池パック	D22×D22 - D41×D41, D51×D32, D51×D25×D25, D25×D25×D25×D25	
対応鉄筋	リチウムイオン電池パック(JP-L91450A×2個)、充電器(JC-925A)、六角棒スナッチ2.5、キャリッジケース	
付属品	トリガロック、メインスイッチ	
安全装置	TW1060T (JP)、TW1060T-EG (JP)、TW1060T-PC (JP)、TW1060T-S (JP)	
使用可能ワイヤ	約4.100回(JP-L91450A部備時)	
1充電当たりの作業数		

鉄筋結束機 ツインタイア RB-822T 仕様

24Vリチウムイオン電池 1台
当小売単位 1台
※1台、寸法、質量、希望小売価格

創ったのは、マックス。進化させるのも、マックス。



30年以上にわたり、
世界の「現場」が
認めてきたその品質。

TWINTIER

特設サイト

<https://www.twintier.global/jp/>

ツインタイア



鉄筋結束機を正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 荷の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。
- 先端結束部・回転部には絶対に手を近づけない。
- 異常を感じた時に絶対に使用しない。

電池パックの回収にご協力をお願いいたします。

マックスでは、一般社団法人、JRAに参画し、使用済みの電池パックの回収を促進し、資源の循環と環境の持続に努めています。当製品は、回収された電池パックは、再利用可能なマックス製品に、またはリサイクルして再利用させていただきます。ご協力をお願いします。



マックスお客様相談ダイヤル ☎0120-228-358 (月～金曜日 9時～18時 土日・祝日・お盆・年末年始を除く)
(※03-3669-7831) 営業時間外は、サービスデスクに連絡していただく必要があります。お問い合わせは、お電話またはメールでお願いします。

●リチウムイオン電池、ツインタイア、TWINTIERはマックス株式会社の登録商標です。
ホームページアドレス: <https://www.max-ltd.co.jp/kik/>
※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は、2025年4月現在の希望小売価格です。



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋馬場町6-6 TEL:03-3669-8120(代)
札幌・仙台・新潟・東京東・静岡・埼玉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋
金沢・京都・大阪・岡山・広島・西国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●ご注文、お問い合わせは

マックス鉄筋結束機

MAX

※実寸大

対象鉄筋径
TWINTIERシリーズ史上最大!
特大径モデル登場。

New!
RB-822T




結束の未来を、
約束しよう。

TWINTIER


D51×D32も結束可能に。土木工事から鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束まで様々な現場で活躍します。

対象鉄筋径一覧


■2本の組み合わせ

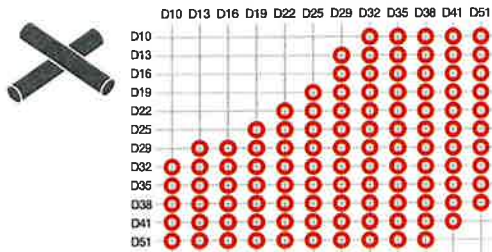


■3層の組み合わせ

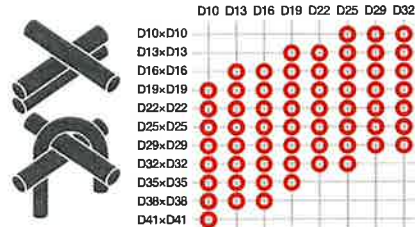

■3本の組み合わせ

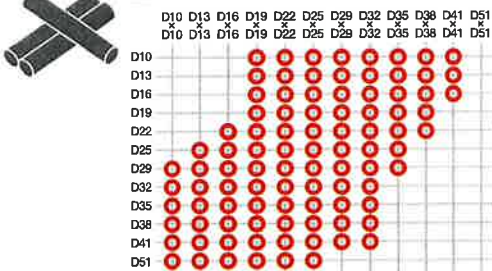

■4本の組み合わせ

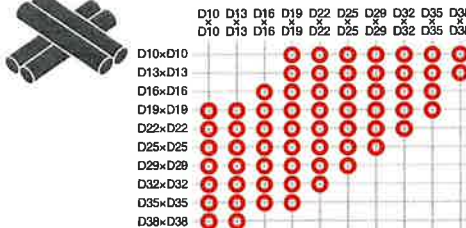

※現場状況によって結束できない場合があります。



土木工事 橋梁 フーディング D51×D32



土木工事 橋梁 梁 D51×D25



土木工事 橋梁 補強工事 D38×D22



建築 マットスラブ D35×D35



場所打ち杭 鉄筋かご 3層組 D32×D32×D13



運搬用 束ね結束



センターマークが見やすく。
目印となるマークを大きくし、鉄筋の中心をより狙いやすく。

トリガの引きしりを短く。
トリガを引く際の指への負担を軽減し、作業がより楽に。

1結束わずか0.7秒*

円滑にワイヤを送り出す「ローラー付きワイヤ送りサポート」の搭載や、ツインタイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで、結束時間はわずか0.7秒に。



「ワイヤ装填アシスト」で簡単装着。

タイワイヤの交換時、リリースボタンを押さずに装填が可能。リリースボタンの戻し忘れもなくなり、現場でのワイヤ交換もスムーズ。

詳しい使い方を動画でチェック！▶



このボタンを押すと「ワイヤ装填アシスト」が機能します。

ミミ高さ 約14mm

カットしたワイヤの先端を折り曲げる「先端折り曲げ機構」でミミの高さは約14mm。下にヒゲも出ないので、コンクリートのカブリ厚が少ない現場やプレキャスト工場での使用も可能に。



引き戻し機構で信頼の結束力。

結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで鉄筋をしっかりと結束します。



TWINTIER

RB-822T

RB-822T-B2C/1450A
希望小売価格283,000円(税込311,300円)
[5.0Ah電池パック2個、充電器、ケース付き]

RB-822T
希望小売価格232,000円(税込255,200円)

[本体・ケース付き]

対応タイワイヤ



キャリングケース